

釘・ビス穴からの
雨漏りを防止
耐久性抜群！


屋根瓦が飛んでも雨漏れしない 高性能ルーフィング

「屋根下のルーフィン」は、高い粘着力と止水性能で
業界初の「雨漏り10年保証」を付保した粘着式改質
アスファルトルーフィングです。

抜群の止水性能

「屋根下のルーフィン」は粘度の高いゴムアスファルトを
約0.7mm使用しています。打ち込んだビスにゴムアスファルトの
ブチル成分がしっかりと絡みつき、さらに熱で収縮する改質
アスファルトが抜群の止水性能を発揮します。

屋根下のルーフィン

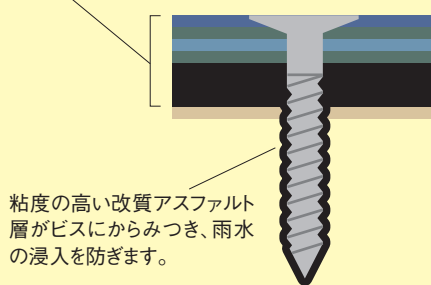


粘度の高い改質アスファルト
層がビスにからみつき、雨水
の浸入を防ぎます。

安心の長期耐久性

屋根下地シートであるルーフィングは、高い
釘穴止水性能を維持しなければならない最も
重要な二次防水層です。「屋根下のルーフィン」は
長期的に硬化しにくい素材の改質アスファルトを
採用しています。

構成図

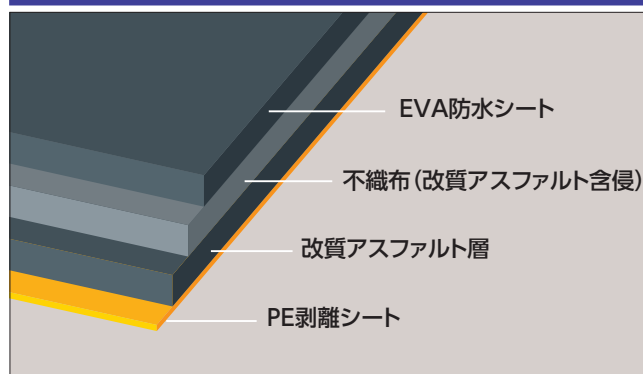


低温時の施工性

今までのルーフィングは、低温時に割れたり、
亀裂が生じたりすることがありました。

「屋根下のルーフィン」は、改質アスファルト
を用いることにより、低温時でも**亀裂や割れが
生じにくい**ため、安心して施工できます。

施工安全性への配慮

「屋根下のルーフィン」の面に**グリップ加工**を
施すことで、滑りにくなっています。

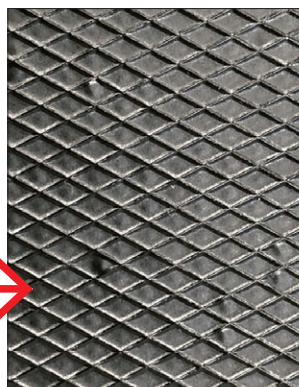

屋根下のルーフィン

粘着式改質アスファルトルーフィング

「雨漏り10年保証」の高性能ルーフィング

漏れない・飛ばない ルーフィング

一般的に使用されているルーフィングは劣化や、釘・ビス穴からの破れなどが原因で雨漏りが発生してしまいます。「屋根下のルーフィン」は、1.3mmの厚みがある粘度の高い改質アスファルト製なので、**釘・ビス穴をしっかりと塞ぐことで、雨漏りを防ぎ耐久性も抜群**です。また、貼り直し可能な粘着層付なので剥離フィルムを剥がすだけで接着し、強風による飛散の心配もありません。

粘着式改質アスファルト「屋根下のルーフィン」の特徴

低価格アスファルトルーフィング

【シート厚さ：非常に薄い】



打ち込んだビスとルーフィング（防水シート）の隙間が広くて空いているうちに経年劣化の硬化が早いので、穴が広がったり破れたりして浸水してきます。

改質ゴムアスファルトルーフィング

【シート厚さ：やや薄い】



粘着式改質アスファルト屋根下のルーフィン

【シート厚さ：厚い】




粘度の高いゴムアスファルト層がビスに絡みつき、雨水の侵入を防ぎます。また、破れにくい不織布を基材保護層のブロンアスファルト層で挟み込むことで破れにくく、従来の約3倍の強度があります。



釘穴シーリング性の試験結果

【静水圧法試験】



試験方法

「ARK04^s-03:2006改質アスファルトルーフィング下葺材による」

24時間静置後、貫通釘を通した漏水の有無を確認する。漏水が認められない場合は、水を取り除き、更に24時間静置し、釘穴部分の下地の状況を確認する。

屋根下のルーフィン

漏水個数／試験水頭 0 / 10

製品構成

長さ	14m
幅	1m
重量（剥離フィルム含む）	約20kg
厚さ（剥離フィルム含む）	1.3mm

※数値は代表値であり、実際の製品寸法と異なる場合があります。

◎施工適温（外気温）：5℃～40℃

◎商品荷姿



止水性能が分かる！実験動画公開中！



「屋根下のルーフィン」の上に水を張る



ビス・釘を貫通させる



はたして、水漏れはあるか…？！



■販売店

Aim Corporation

エイム株式会社

本社／〒332-0002 埼玉県川口市弥平2-20-3 エイムWingビル…………… TEL:048-224-8160(代)
大阪営業所／〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-3-21 NLCセントラルビル5F… TEL:06-6101-0816(代)
URL: <http://www.aimkk.com/>

こちらからエイム社の
ホームページにアクセスができます

